


ARROSEUR OSCILLANT OS 3.220


Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m²



Référence **2.645-133.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784426337
Surface d'arrosage 2 bars		45 - 120 m²
Surface d'arrosage 4 bars		80 - 220 m²
Largeur du jet (2 bar)	m	9
Largeur du jet (4 bar)	m	13
Couverture de la zone (2 bar)	m	5 - 14
Couverture de la zone (4 bar)	m	6 - 17
Poids	kg	0,4
Poids (emballage inclus)	kg	0,5
Dimensions (L × l × h)	mm	450 × 136 × 86

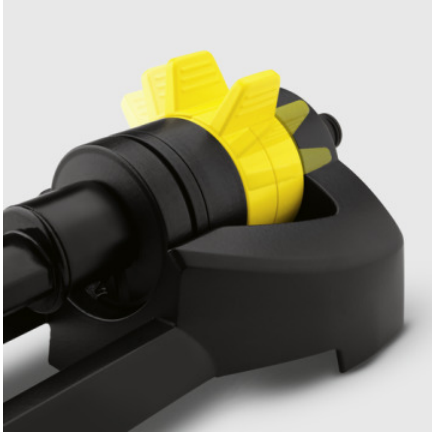

Ajustement de la portée

- Arrosage précis



Boucle pour suspendre l'appareil intégrée dans la poignée

- Pour un rangement ou un accrochage simple



Aiguille de nettoyage incluse

- Pour un nettoyage facile des buses

APPAREILS COMPATIBLES

- Minuterie d'arrosage WT 2
- Programmeur WT 4

ACCESSOIRES POUR ARROSEUR OSCILLANT OS 3.220 2.645-133.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	1	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Standard Aquastop	2	2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐
Raccord universel Standard	4	2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.