



Scaldacqua elettrico murale ad accumulò



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



SISTEMA
NANOMIX



MADE IN
ITALY



CALDAIA
SMALTATA



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC



REGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA

- DESIGN ESCLUSIVO
- ELEVATA QUANTITA' ACQUA CALDA MISCELATA
- 15 LITRI DI ACQUA CALDA A 40° IN PIÙ
- TERMOSTATO DI SICUREZZA BIPOLARE
- ANODO MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- ISOLAMENTO IN POLIURETANO ESPANSO
- VALVOLA SICUREZZA TESTATA A 8 BAR

alte
prestazioni

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		PRO						PRO				
		R 50 V/3	R 80 V/3	R 100 V/3	80 H/3	100 H/3		R 50 V/3	R 80 V/3	R 100 V/3	80 H/3	100 H/3
Capacità	l	50	80	100	80	100	a mm	553	758	913	758	913
Potenza	W	1200	1200	1500	1200	1500	b mm	398	603	758	-	-
Voltaggio	V	230	230	230	230	230	c mm	-	-	-	174	177
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	2,17	3,40	3,40	3,40	3,40	d mm	-	-	-	335	487
Temp. max d'esercizio	°C	75	75	75	75	75						
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65						
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8						
Peso netto	kg	16	21,5	25	21,5	25						
Protezione	IP	X3	X3	X3	X1	X1						

R 50 V/3

R 80 V/3

R 100 V/3

80 H/3

100 H/3

CODICE





3200358

3200359

3200360

3200361

3200362



LEGENDA **E** Entrata acqua fredda G 1/2"
U Uscita acqua calda G 1/2"



Scaldacqua termo elettrico murale ad accumulo



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



SISTEMA
NANOMIX



MADE IN
ITALY



CALDAIA
SMALTATA



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC



REGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA


- DESIGN ESCLUSIVO
- ELEVATA QUANTITA' ACQUA CALDA MISCELATA
- 15 LITRI DI ACQUA CALDA A 40° IN PIÙ
- TERMOSTATO DI SICUREZZA BIPOLARE
- ANODO MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- ISOLAMENTO IN POLIURETANO ESPANSO
- VALVOLA SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- PER TERMoeLETTRICI ORIZZONTALI
- ESTETICA SG E DUE ANNI DI GARANZIA

alte
prestazioni

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		PRO								PRO					
		80 VTD/3	80 VTS/3	100 VTD/3	100 VTS/3	SG 80 HTD/2	SG 80 HTS/2			80 VTD/3	80 VTS/3	100 VTD/3	100 VTS/3	SG 80 HTD/2	SG 80 HTS/2
Capacità	l	80	80	100	100	80	80	a mm	758	758	913	913	750	750	
Superficie di scambio serpentino	m²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	b mm	603	603	758	758	-	-	
Potenza	W	1200	1200	1500	1500	1200	1200	c mm	-	-	-	-	-	-	
Voltaggio	V	230	230	230	230	230	230	d mm	-	-	-	-	335	335	
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	3,40	3,40	3,40	3,40	3,52	3,52	e mm	155	155	155	155	-	-	
Temp. max d'esercizio	°C	75	75	75	75	75	75	f mm	165	165	165	165	165	165	
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	1,22	1,22	1,39	1,39	1,48	1,48	g mm	350	350	350	350	235	235	
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8	h mm	378	378	530	530	-	-	
Peso netto	kg	24	24	28	28	22,3	22,3								
Protezione	IP	X3	X3	x3	x3	X1	X1								

	80 VTD/3	80 VTS/3	100 VTD/3	100 VTS/3	SG 80 HTD/2	SG 80 HTS/2
CODICE	3200363	3200364	3200491	3200492	3505051	3505052

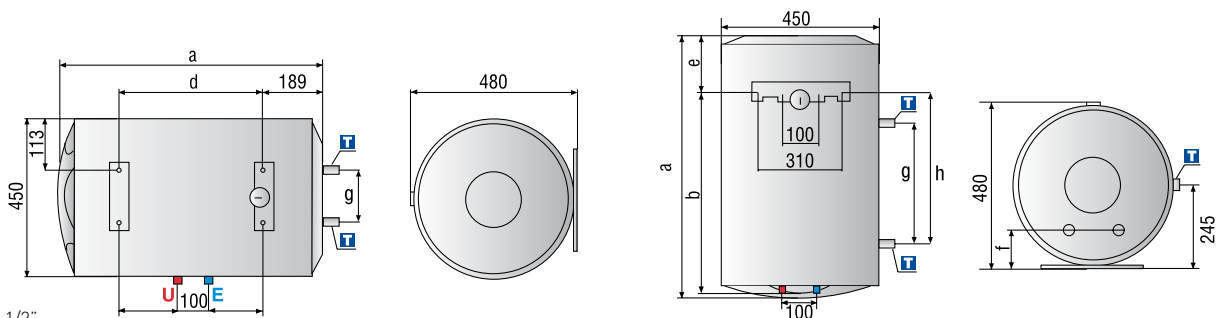

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"
- T** Raccordo modello termoelettrico G 3/4"