



DESCRIPTION

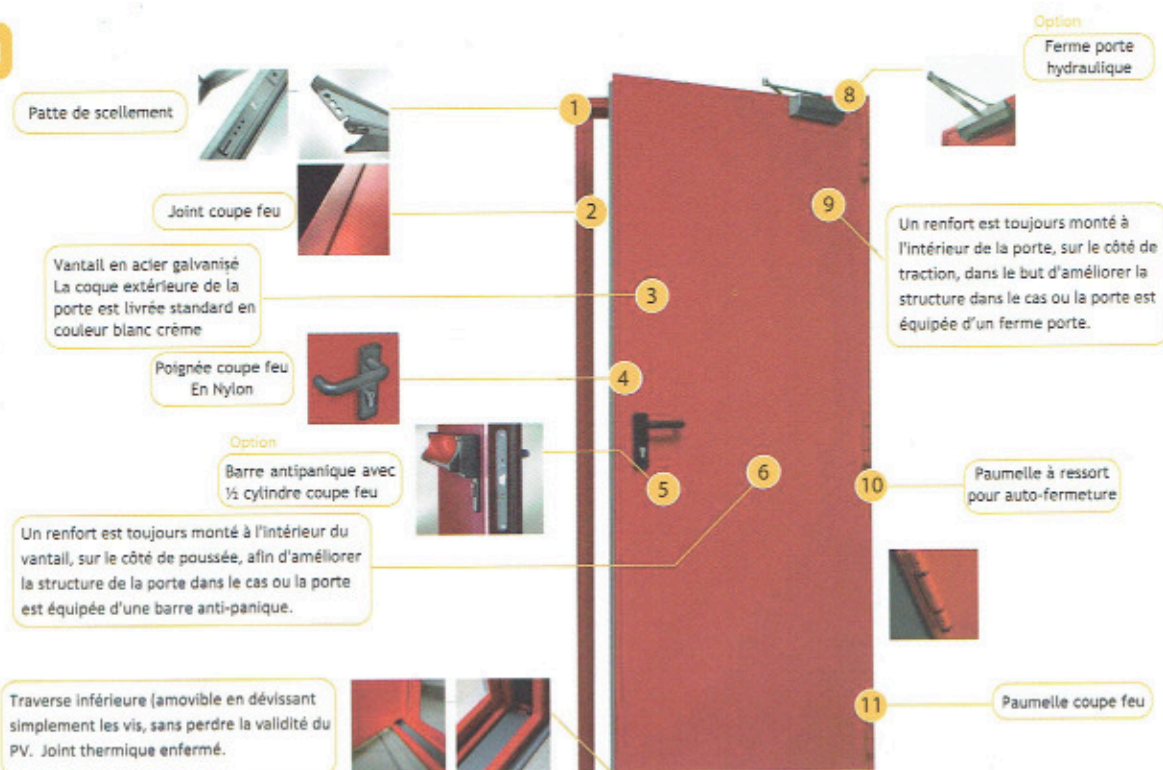

La porte coupe-feu Dierre remplit les conditions de résistance, d'étanchéité et d'isolation REI jusqu'à 120 minutes. Elle est constituée de :

1. Coque en tôle électro zinguée de 8/10 mm, avec châssis périmétral interne de 4 mm clou soudé sur les côtés.
2. Huisserie à murer en acier électro zingué de 20/10mm à "limiteur thermique" avec pattes de scellement vissées.
3. Paumelles avec ressorts à auto-fermeture.
4. Trois ergots d'ancrage disposés de façon à améliorer la protection de la flexion du vantail causée par l'échauffement de la surface.
5. Un point de fermeture pour les portes simples.
6. Serrure pour fermeture automatique du deuxième vantail.
7. Sélecteur de fermeture des vantaux (pour les portes doubles).
8. Trois points de fermetures pour les portes à deux vantaux.
9. Système d'assemblage à ergots mobiles anti flexion et anti-écartement.
10. Profil en " L " pour coïncidence parfaite des vantaux.
11. La coque extérieure de la porte est livrée standard en couleur blanc crème.

FENÊTRES ET OCULUS

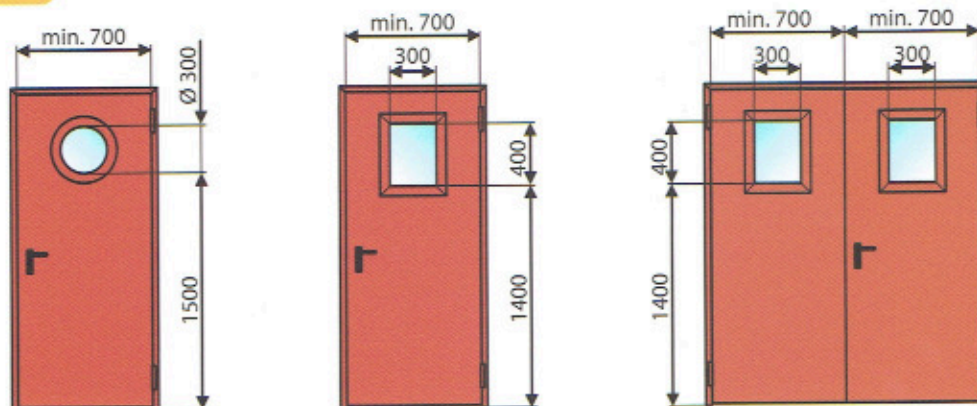

DIMENSIONS

DIMENSIONS DISPONIBLES					
Vantaux	Hauteur	2150	2150	2150	2150
Un vantail	Largeur	900	1000	1200	
Deux vantaux		(900+400)	(1000+400)	(700+700)	(800+800)