

XKP-06 (> 1.0kW) Pompe piscine > 1,0 kW

Application

- Adapté pour la circulation d'eau dans de petites et moyennes piscines. De l'eau légèrement sale avec des particules en suspension sera parfaitement filtrée

Pompe

- Corps de pompe en plastique
- Arbre en inox AISI 304
- Température maximale de liquide: +35°C
- Hauteur maximale d'aspiration: 3.5 m

Moteur

- Moteur à enroulement en cuivre
- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX5


Codes d'identification

XKP 11 06	
	série
	puissance (x100 W)
	pompe de piscine

Données techniques

MODEL	kW	Q (m³/h)	0	6	12	18	24	30
		Q (l/min)	0	100	200	300	400	500
XKP1106	1.1		16	15.3	12.3	7.2		
XKP1606	1.6		18	17.7	15.6	11.6	6.2	
XKP2206	2.2		19.5	19	17.2	123.6	8.6	2.2

Dimensions

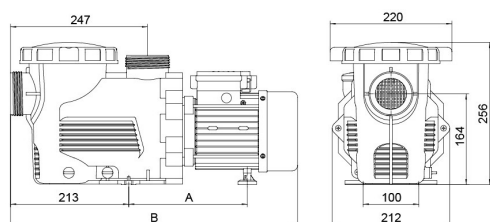


MODEL	A	B
XKP1106	214	250
XKP1606	518	548
XKP2206	518	548

Performances hydrauliques

Hauteur manométrique totale (m)

Total manometric head H (m) ▲

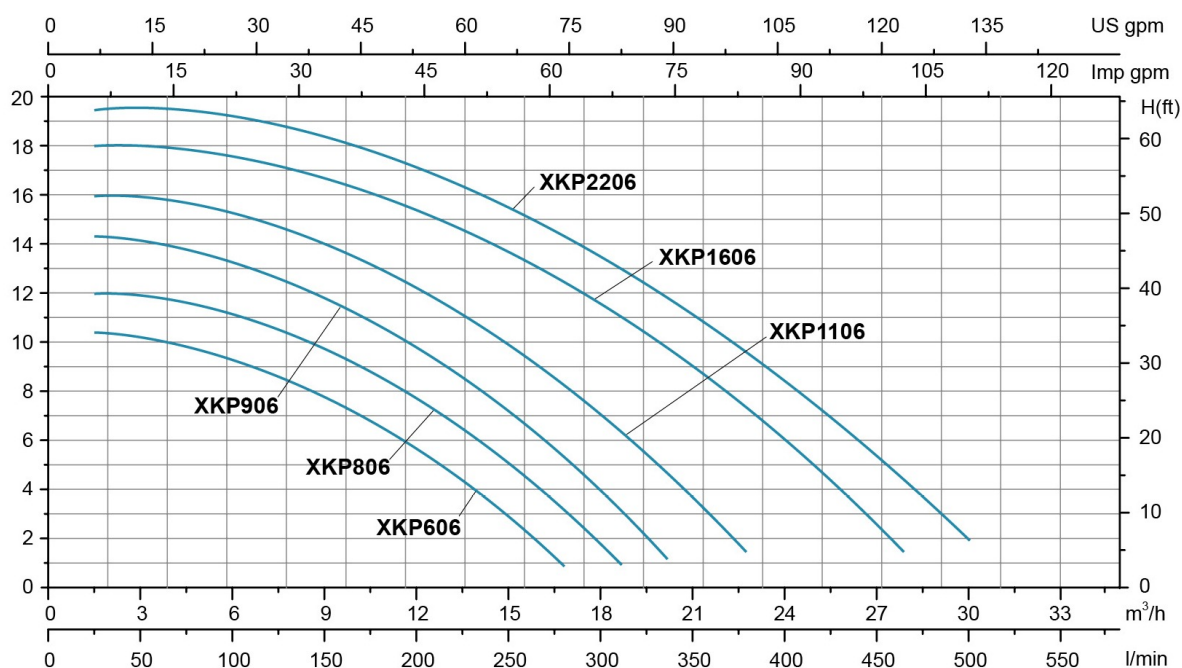

Packaging

MODEL	Poids (kg)	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)
XKP1106	12.1	575	225	255
XKP1606	15.2	605	225	255
XKP2206	16.8	605	225	255

