

MADE IN ITALY 



ANI

EXTRAORDINAIRY PASSION

PISTOLE DI SOFFIAGGIO

BLOW GUNS

SOUFFLETES

LUFTBLASPISTOLEN

EXTRAORDINAIRY PASSION **2020**  

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pistola di soffiaggio professionale in Nylon PA6 con valvola ad apertura progressiva. Design ergonomico. Inserti in ottone.

- **CAMPI DI IMPIEGO:** Aria compressa.
- **MATERIALI IMPIEGATI:**
Corpo / Leva / Valvola: Nylon PA6
Molla: Acciaio C98 UNI 3823
Inserti filettati: Ottone (CW614N UNI-EN 12164)
Guarnizioni: Gomma NBR
Ugelli / Tubi: Ottone nichelato (CW614N UNI-EN 12164), Alluminio (Al-Cu 6 Pi Pb UNI EN 573/3), Gomma, Nylon PA6, POLIETILENE LDPE.
- **TEMPERATURA DI LAVORO:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)
- **FILETTATURA:** Gas cilindrica - ISO 228 (BSPP)
- **PRESSIONE D'ESERCIZIO:** Pressione massima consigliata 10 bar.
- **RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO:** 350 kg. Max

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Soufflettes professionnelles en Nylon PA6 avec vanne d'ouverture progressive. Design ergonomique.

Inserts en laiton.

- **CHAMPS D'APPLICATION :** Air comprimé.
- **MATÉRIAUX UTILISÉS :**
Corps / Levier / Vanne : Nylon PA6
Ressort : Acier C98 UNI 3823
Inserts filetés : Laiton (CW614N UNI-EN 12164)
Joints : Caoutchouc NBR
Buses / Tuyaux : Laiton nickelé (CW614N UNI-EN 12164), Aluminium (Al-Cu 6 Pi Pb UNI EN 573/3), Caoutchouc, Nylon PA6, POLYÉTHYLÈNE LDPE.
- **TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :** -10 °C (253°K), +90 °C (343°K)
- **FILETAGE :** Gaz cylindrique - ISO 228 (BSPP)
- **PRESSION DE FONCTIONNEMENT :** Pression maximale conseillée 10 bars.
- **RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT :** 350 kg Max

TECHNICAL FEATURES

Professional blow gun in Nylon PA6 with progressive opening valve. Ergonomic design. Brass inserts.

- **FIELDS OF APPLICATION:** Compressed air.
- **MATERIALS USED:**
Body / Lever / Valve: Nylon PA6
Spring: Steel C4C UNI/EN 10263
Threaded inserts: Brass (CW614N UNI-EN 12164)
Seal washers: NBR
Nozzle/Tubes: Nickel-plated Brass (CW614N UNI-EN 12164), Aluminium, (Al-Cu 6 Pi Pb UNI EN 573/3), rubber, nylon PA6, POLYETHYLENE LDPE
- **OPERATING TEMPERATURE:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)
- **THREAD:** Cylindrical gas thread - ISO 228 (BSPP)
- **OPERATING PRESSURE:** Maximum recommended pressure 10 bar
- **CRUSH RESISTANCE:** 350 kg. Max

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Professionelle Blaspistole aus Nylon PA6 mit Ventil mit schrittweiser Öffnung. Ergonomisches Design.

Einsätze aus Messing.

- **ANWENDUNGSBEREICHE:** Druckluft
- **VERWENDETE STOFFE:**
Körper / Hebel / Ventil: Nylon PA6
Feder: Stahl C4C UNI/EN 10263
Gewindeeinsätze: Messing (CW614N UNI-EN 12164)
Dichtungen: NBR-Kautschuk
Düsen/Rohre: Vernickeltes Messing (CW614N UNI-EN 12164), Aluminium, (Al-Cu 6 Pi Pb UNI EN 573/3), Gummi, Nylon PA6, POLYETHYLEN LDPE
- **BETRIEBSTEMPERATUR:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)
- **GEWINDE:** Zylindrisches Gasgewinde - ISO 228 (BSPP).
- **BETRIEBSDRUCK:** Empfohlener Höchstdruck 10 bar.
- **QUETSCHFESTIGKEIT:** 350 kg. Max



GRAFICO PORTATA ARIA | AIRFLOW DIAGRAM | GRAPHIQUE DÉBIT AIR AIR | DIAGRAMM DER FÖRDERMENGE

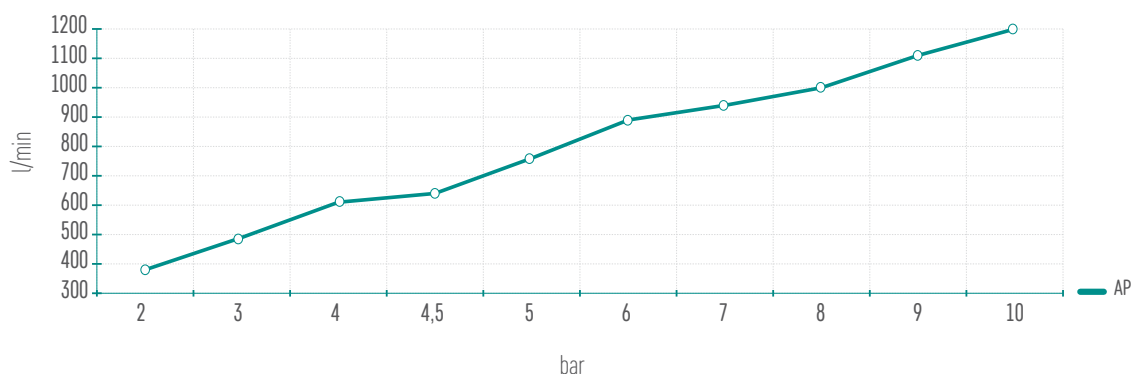

AP/1

PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON UGELLO CORTO | BLOW GUN WITH SHORT NOZZLE
SOUFFLETTE AVEC BUSE COURTE | BLASPISTOLE MIT KURZER DÜSE

- Ugello in ottone nichelato • Nickel-plated brass nozzle
- Buse en laiton nickelé • Düse aus vernickeltem

COD.	MOD.	F		
AH051118	AP/1	1/4F	1	79
AH051122	AP/1	1/4F	40	79



AP/2

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA LUNGA | BLOW GUN WITH LONG NOZZLE
SOUFFLETTE A CANNE LONGUE | BLASPISTOLE MIT LANGEM LAUF

- Tubo alluminio da 500 e 1000 mm • 500 and 1000 mm aluminium tube
- Tube en aluminium de 500 et 1 000 mm • Aluminium-Rohr 500 und 1000 mm

COD.	MOD.	F		
AH051242	AP/2 - 500 mm	1/4F	1	93
AH051243	AP/2 - 1000 mm	1/4F	1	135



AP/3

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA PIEGATA | BLOW GUN WITH BENT NOZZLE
SOUFFLETTE A CANNE PLIEE | BLASPISTOLE MIT GEBOGENEM LAUF

- Tubo ottone nichelato 100 mm • Nickel-plated brass 100 mm tube
- Tuyau laiton nickelé 100 mm • 100 mm Rohr aus vernickeltem Messing

COD.	MOD.	F		
AH051318	AP/3	1/4F	1	81
AH051322	AP/3	1/4F	40	81



AP/3G

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA PIEGATA CON UGELLO ANTIGRAFFIO | BLOW GUN WITH BENT TUBE AND ANTI-SCRATCH NOZZLE
SOUFFLETTE A CANNE PLIEE AVEC BUSE ANTI-RAYURE | BLASPISTOLE MIT GEBOGENEM LAUF UND KRATZFESTER DÜSE

- Tubo ottone nichelato 105 mm • Nickel-plated brass 100 mm tube
- Con ugello in gomma antigraffio • With anti-scratch rubber nozzle
- Tuyau laiton nickelé 105 mm • 100 mm Rohr aus vernickeltem Messing
- Avec bus en caoutchouc anti-rayure • Mit kratzfester Düse aus Gummi

COD.	MOD.	F		
AH052018	AP/3/G	1/4F	1	83




AP/3 AR

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA PIEGATA CON UGELLO ANTI RUMORE | BLOW GUN WITH BENT TUBE AND SILENCER NOZZLE
SOUFFLETTE A CANNE PLIÉE AVEC BUSE ANTI-BRUIT | BLASPISTOLE MIT GEBOGENEM LAUF UND GERÄUSCHLOSER DÜSE

- Tubo ottone nichelato 105 mm
- Rumorosità massima 78 db
- Tuyau laiton nickelé 105 mm
- Bruit maximum 78 dB
- Nickel-plated brass 100 mm tube
- Max noise level 78 db
- 100 mm Rohr aus vernickeltem Messing
- Maximale Geräuschpegel 78 db

COD.	MOD.	F		
AH052118	AP/3 /AR	1/4F	1	80

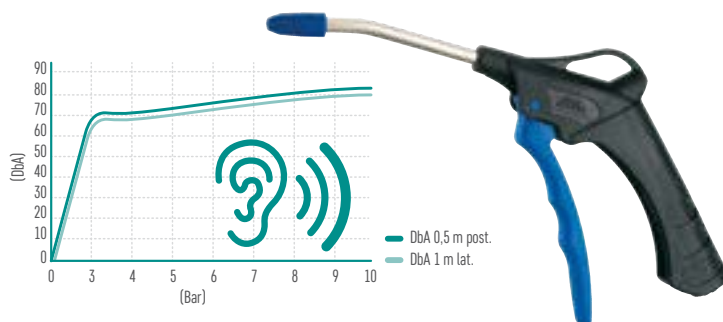


AP/AR

PISTOLA SOFFIAGGIO UGELLO ANTI RUMORE | BLOW GUN WITH SILENCER NOZZLE
SOUFFLETTE BUSE ANTI-BRUIT | BLASPISTOLE MIT GERÄUSCHLOSER DÜSE

- Rumorosità massima 78 db
- Bruit maximum 78 dB
- Max noise level 78 db
- Maximale Geräuschpegel 78 db

COD.	MOD.	F		
AH051618	AP/AR	1/4F	1	73

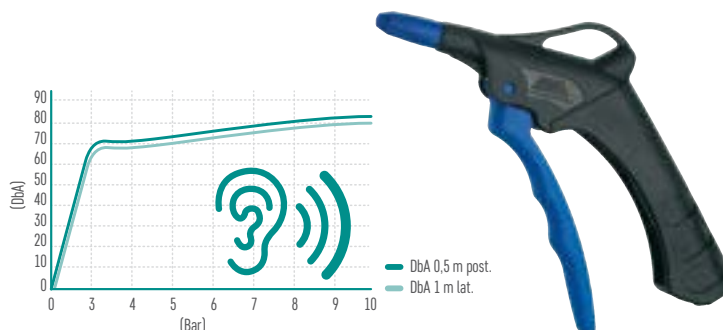


AP/V

PISTOLA SOFFIAGGIO VENTURI | BLOW GUN WITH VENTURI NOZZLE
SOUFFLETTE VENTURI | BLASPISTOLE VENTURI

- Ugello Venturi in alluminio
- Buse Venturi en aluminium
- Aluminium Venturi nozzle
- Venturi-Düse aus Aluminium

COD.	MOD.	F		
AH051718	AP/V	1/4F	1	70

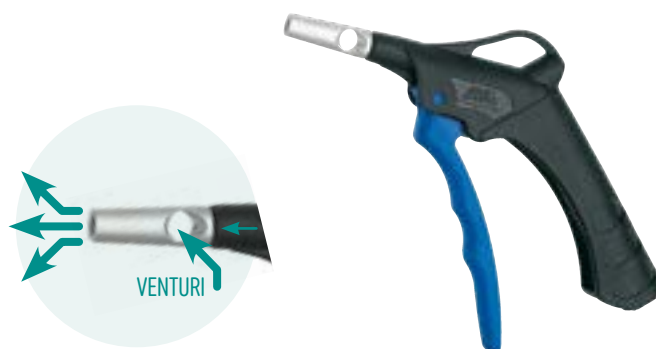

AP/BOX

ESPOSITORE PISTOLE AP | AP DISPLAY BOX
PRESENTOIR PISTOLET AP | AUSSTELLER PISTOLEN AP

Contenuto | Content | Contenu | Inhalt

- AP3/G 2pcs
- AP3/AR 2pcs
- AP3 6pcs
- AP1/G 2pcs
- AP/AR 2pcs
- AP1 6pcs

COD.	MOD.	F		
AH121005	AP/BOX	1/4F	1	1660



ACCESSORI PER PISTOLE AP | ACCESSORIES FOR BLOW GUNS MOD.AP AND 25/A2

ACCESSORI PER PISTOLE MOD. AP E 25/A2 | ACCESSORIES FOR BLOW GUNS MOD.AP AND 25/A2
ACCESSOIRES POUR PISTOLETS MOD. AP Et 25/A2 | ZUBEHÖR FÜR PISTOLEN MOD. AP UND 25/A2

S

SCHERMO ANTISCHEGGE | PROTECTIVE SCREEN
ECRAN ANTI-ECLABOUSSURES | SCHUTZSCHILD



COD.	MOD.		
BE058150	S	1	13

G

UGELLO ANTIGRAFFIO | ANTI SCRATCH NOZZLE
BUSE ANTI-RAUYURE | KRATZFESTE DÜSE



COD.	MOD.		
BE058140	G	1	2

AR

UGELLO SILENZIATO | SILENCER NOZZLE
BUSE SILENCIEUSE | GERÄUSCHLOSE DÜSE



COD.	MOD.		
BE058120	AR	1	2

CARATTERISTICHE TECNICHE

I Kit **AP/3-S** ed **AP/3-SC**, utilizzando il circuito pneumatico delle cabine dei veicoli industriali, permettono di pulire efficacemente l'abitacolo con l'aria compressa.

La versione **AP/3-SC** può inoltre essere adattata praticamente a qualunque marca o modello, come **IVECO**, **SCANIA**, **RENAULT** e molti altri.

• IL KIT PER CABINA CAMION È COMPOSTO DA:

AP/3 Pistola di soffiaggio con valvola ad apertura progressiva e raccordo girevole

Tubo spiralato in Poliuretano 98 Sh con lunghezza 5 metri ø 6x4

Innesto rapido 15/A OMNI (compatibilità CEJN 320 - RECTUS 26)

Tubo con rubinetto e raccordo a "T" per il fissaggio lateralmente al sedile (modello AP/3-SC)

• **TEMPERATURA DI LAVORO:** -10°C (263°K), +80°C (353°K)

• **PRESSIONE D'ESERCIZIO:** Pressione massima consigliata 10 bar.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les Kits **AP/3-S** et **AP/3-SC**, en utilisant le circuit pneumatique des cabines des véhicules industriels, permettent de nettoyer efficacement l'habitacle avec l'air comprimé. De plus, la version **AP/3-SC** peut être adaptée pratiquement à n'importe quelle marque ou modèle, comme **IVECO**, **SCANIA**, **RENAULT** et bien d'autres encore.

• Le kit pour cabine camion est composé de :

AP/3 Soufflette avec vanne à ouverture progressive et raccord pivotant

Tuyau spiralé en Polyuréthane 98 Sh avec une longueur de 5 mètres ø 6x4

Embout rapide 15/A OMNI (compatibilité CEJN 320 - RECTUS 26)

Tuyau avec robinet et raccord en « T » pour une fixation latérale au siège (modèle AP/3-SC)

• **TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :** -10 °C (263°K), +80°C (353°K)

• **PRESSION DE FONCTIONNEMENT :** Pression maximale conseillée 10 bars.

TECHNICAL FEATURES

The **AP/3-S** and **AP/3-SC** kits enable the efficient cleaning with compressed air of the cockpit using the pneumatic circuit of the cabs of industrial vehicles.

The **AP/3-SC** version may be adapted to almost any truck model or brand, such as **IVECO**, **SCANIA**, **RENAULT** and many others.

• THE TRUCK CAB KIT IS COMPOSED OF:

AP/3 blow gun with progressive opening valve and swivelling fitting

5 m self storing polyurethane 98 Sh hose ø 6x4

15/A OMNI Quick fitting (compatibility CEJN 320 - RECTUS 26)

Hose with coupler and TEE for fixing it on the seat side (AP/3-SC model)

• **OPERATING TEMPERATURE:** -10°C (263°K), +80°C (353°K)

• **OPERATING PRESSURE:** Maximum recommended pressure 10 bar

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die **AP/3-S** und **AP/3-SC** Kits ermöglichen, den Innenraum mit Druckluft durch Verwendung der pneumatischen Schaltung der Kabinen von Industriefahrzeugen wirksam zu reinigen. Die **AP/3-SC** Version kann praktisch jeder LKW-Marke oder -Modell, wie **IVECO**, **SCANIA**, **RENAULT** und vieler anderer angepasst werden.

• Das Kit für LKW-Kabine besteht aus:

AP/3 Blaspistole mit schrittweiser Öffnung und drehbarem Anschluss

Spiralrohr aus Polyurethan 98 Sh, Länge 5 Meter ø 6x4

Schnellkupplung 15/A OMNI (Kompatibilität CEJN 320 - RECTUS 26)

Schlauch mit Kupplung und T-Anschluss für Montage an der Seite des Sitzes (AP/3-SC Modell)

• **BETRIEBSTEMPERATUR:** -10°C (263°K), +80°C (353°K)

• **BETRIEBSDRUCK:** Empfohlener Höchstdruck 10 bar.

AP/3-S

KIT SOFFIAGGIO | BLOW KIT | KIT SOUFFLAGE | BLASE-SET

- Tubo spiralato lunghezza 7,5 metri ø 8x5 con innesto 15/A OMNI girevole
- 7,5 Meter self storing hose ø 8x5 with 15/A OMNI swivelling fitting
- Tuyau spiralé longueur 7,5 mètres ø 8x5 avec embout 15/A OMNI pivotant
- Spiralrohr Länge 7,5 Meter ø 8x5 mit drehbarer Kupplung 15/A OMNI

COD.	MOD.	F		
AH051358	AP/3-S	15/A OMNI	1	88



AP/3-SC

KIT SOFFIAGGIO CAMION | BLOW KIT FOR TRUCK | KIT SOUFFLAGE CAMION | BLASE-SET LKW

- Tubo spiralato lunghezza 7,5 metri ø 6x4 con innesto 15/A OMNI girevole
- 7,5 Meter self storing hose ø 6x4 with 15/A OMNI swivelling fitting
- Tubo raccordato per il fissaggio lateralmente al sedile
- Hose with connection for seat side fixing
- Tuyau spiralé longueur 7,5 mètres ø 6x4 avec embout 15/A OMNI pivotant
- Spiralrohr Länge 7,5 Meter ø 6x4 mit drehbarer Kupplung 15/A OMNI
- Tuyau raccordé pour une fixation latérale au siège
- Schlauch mit Anschluss für Montage an der Seite des Sitzes

COD.	MOD.	F		
AH051359	AP/3-SC	15/A OMNI	1	88



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pistola di soffiaggio professionale Serie 25/B con valvola ad apertura progressiva.
Corpo in alluminio nichelato con filetto 1/4F BSP.

Disponibili con varie tipologie di ugelli.

• **CAMPI DI IMPIEGO:** Aria compressa.

• **PESO:** 25/B1 198 grammi

• **MATERIALI IMPIEGATI:**

Corpo: Alluminio (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Leva: Acciaio nichelato (Fe P01-P02-P04 UNI EN 10025)

Rivetto: Acciaio zincato CB4FF EN 10263/2)

Valvola: Resina Acetalica Ultraform® N2320/Ottone (CW614N UNI-EN 12164) / Gomma NBR 70

Molla: Acciaio Inox (AISI 302 UNI EN 10088-3)

Guarnizioni: Gomma NBR 70

Ugelli/Tubi: Ottone nichelato (CW614N UNI-EN 12164), Alluminio (Al - Mg S UNI EN 573/3), Acciaio zincato (11SMn Pb37 UNI 10277-3)

• **TEMPERATURA DI LAVORO:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)

• **FILETTATURA:** Gas cilindrica - ISO 228 (BSPP)

• **PRESSIONE D'ESERCIZIO:** Pressione massima consigliata 10 bar.

• **RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO:** 350 kg. Max

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Soufflettes professionnelles Série 25/B avec vanne à ouverture progressive.

Corps en aluminium nickelé avec filet 1/4F BSP.

Disponibles avec les différentes typologies de buses.

• **CHAMPS D'APPLICATION:** Air comprimé.

• **POIDS:** 25/B1 198 grammes

• **MATERIAUX UTILISÉS:**

Corps: Aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Levier: Acier nickelé (Fe P01-P02-P04 UNI EN 10025)

Rivet: Acier zingué CB4FF EN 10263/2)

Vanne: Résine acétale Ultraform® N2320/Laiton (CW614N UNI-EN 12164) / Caoutchouc NBR 70

Ressort: Acier Inox (AISI 302 UNI EN 10088-3)

Joints: Caoutchouc NBR 70

Buses / Tuyaux: Laiton nickelé (CW614N UNI-EN 12164), Aluminium (Al - Mg S UNI EN 573/3), Acier zingué (11SMn Pb37 UNI 10277-3)

• **TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:** -10 °C (253°K), +90 °C (343°K)

• **FILETAGE:** Gaz cylindrique - ISO 228 (BSPP)

• **PRESSION DE FONCTIONNEMENT:** Pression maximale conseillée 10 bars.

• **RESISTANCE À L'ECRASEMENT:** 350 kg Max

TECHNICAL FEATURES

Professional blow gun of the 25/B series with progressive opening valve.
1/4F BSP threaded nickel-plated aluminium body

Available with different kinds of nozzle.

• **FIELDS OF APPLICATION:** Compressed air.

• **WEIGHT:** 25/B1 198 g

• **MATERIALS USED:**

Body: Aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Lever: Nickel-plated steel (Fe P01-P02-P04 UNI EN 10025)

Rivet: Zinc-plated steel (CB4FF EN 10263/2)

Valve: Acetal resin Ultraform® N2320/Brass (CW614N UNI-EN 12164) / NBR 70

Spring: Stainless steel (AISI 302 UNI EN 10088-3)

Seal washers: NBR 70

Nozzle/Tubes: Nickel-plated brass (CW614N UNI-EN 12164), Aluminium (Al - Mg S UNI EN 573/3), zinc-plated steel (11SMn Pb37 UNI 10277-3)

• **OPERATING TEMPERATURE:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)

• **THREAD:** Cylindrical gas thread - ISO 228 (BSPP)

• **OPERATING PRESSURE:** Maximum recommended pressure 10 bar

• **CRUSH RESISTANCE:** 350 kg. Max

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Professionelle Blaspistole der Serie 25/B mit Ventil mit schrittweiser Öffnung.

Körper aus vernickeltem Aluminium mit 1/4I BSP-Gewinde .

Mit verschiedenen Düsen erhältlich.

• **ANWENDUNGSBEREICHE:** Druckluft.

• **GEWICHT:** 25/B1 198 g

Körper: Aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Hebel: Vernickelter Stahl (Fe P01-P02-P04 UNI EN 10025)

Niet: Verzinkter Stahl (CB4FF EN 10263/2)

Ventil: Acetalharz Ultraform® N2320/Messing (CW614N UNI-EN 12164) / NBR 70

Feder: Edelstahl (AISI 302 UNI EN 10088-3)

Dichtungen: NBR 70

Düsen/Rohre: Vernickeltes Messing (CW614N UNI-EN 12164), Aluminium (Al - Mg S UNI EN 573/3), verzinkter Stahl (11SMn Pb37 UNI 10277-3)


• **BETRIEBSTEMPERATUR:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)

• **GEWINDE:** Zylindrisches Gasgewinde - ISO 228 (BSPP).

• **BETRIEBSDRUCK:** Empfohlener Höchstdruck 10 bar.

• **QUETSCHFESTIGKEIT:** 350 kg. Max

GRAFICO PORTATA ARIA | AIRFLOW DIAGRAM | GRAPHIQUE DEBIT AIR | DIAGRAMM DER FÖRDERMENGE

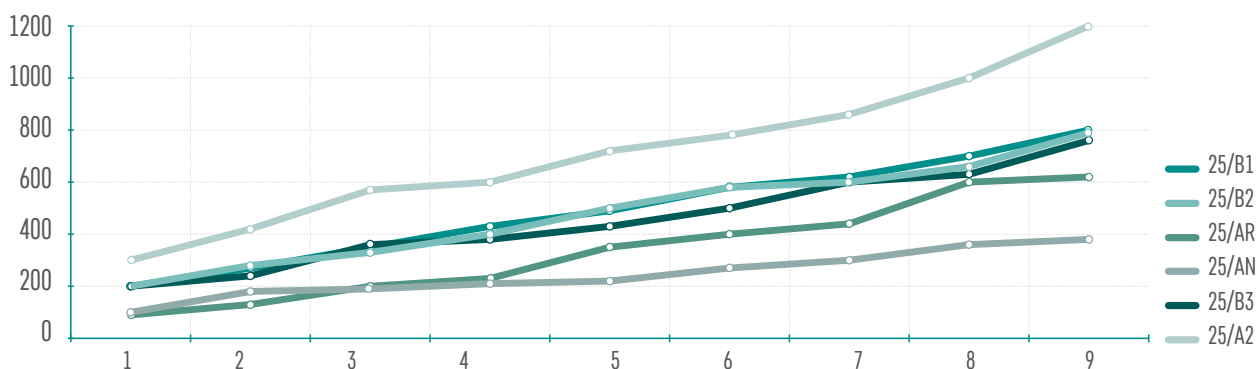

25/B1-RB

PISTOLA SOFFIAGGIO CON PROTEZIONE IN GOMMA | BLOW GUN WITH RUBBER PROTECTION
SOUFFLETTE AVEC PROTECTION EN CAOUTCHOUC | BLASPISTOLE MIT GUMMISCHUTZ

- Ugello in ZAMA nichelata
- Ricoperta di gomma antiscivolo
- Buse en ZAMAC nickelé
- Recouverte de caoutchouc antidérapant
- Nickel-plated ZAMAK nozzle
- Grip covered with non-slip rubber
- Düse aus vernickelter ZAMA
- Griff mit rutschfesten Gummi-Einsätzen

COD.	MOD.	F		
AH052801	25/B1-RB	11/A	1	180
AH052804	25/B1-RB	11/A	40	180
AH052802	25/B1-RB	1/4F	1	151
AH052812	25/B1-RB	1/4F	40	151




25/B2-RB

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA LUNGA CON PROTEZIONE IN GOMMA | BLOW GUN WITH LONG NOZZLE WITH RUBBER PROTECTION
SOUFFLETTE BUSE LONGUE AVEC PROTECTION EN CAOUTCHOUC | BLASPISTOLE MIT LANGEM LAUF MIT GUMMISCHUTZ

- Lunghezza beccuccio 180 / 500 / 1000 mm
- Ricoperta di gomma antiscivolo
- Longueur buse 180 / 500 / 1000 mm
- Recouverte de caoutchouc antidérapant
- Nozzle length 180 / 500 / 1000 mm
- Grip covered with non-slip rubber
- Länge der Düse 180 / 500 / 1000 mm
- Griff mit rutschfesten Gummi-Einsätzen

COD.	MOD.	F		
AH052901	25/B2-RB	11/A	1	203
AH052904	25/B2-RB	11/A	40	203
AH052902	25/B2-RB	1/4F	1	174
AH052913	25/B2-RB	1/4F	40	174

COD.	MOD.	F		
AH052905	25/B2-RB - 500 mm	1/4F	1	195
AH052906	25/B2-RB - 1000 mm	1/4F	1	237

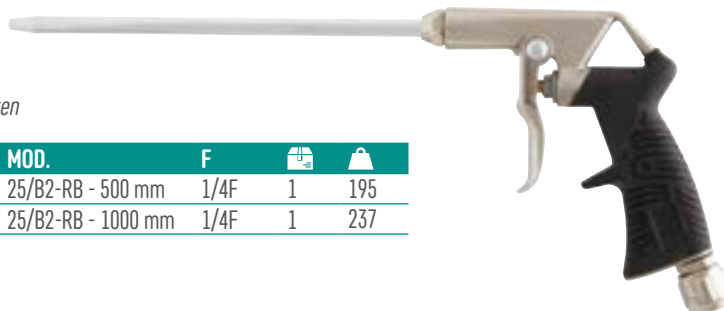

25/B1

PISTOLA SOFFIAGGIO | BLOW GUN | SOUFFLETTE | BLASPISTOLE

- Ugello in ZAMA nichelata
- Buse en ZAMAC Nickelé
- Nickel-plated ZAMAK nozzle
- Düse aus vernickelter ZAMA

COD.	MOD.	F		
AH050101	25/B1	11/A	1	163
AH050126	25/B1	11/A	40	163
AH050109	25/B1	1/4F	1	134
AH0501109	25/B1	1/4F	40	134



25/B2

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA LUNGA | BLOW GUN WITH LONG NOZZLE
SOUFFLETTE BUSE LONGUE | BLASPISTOLE MIT LANGEM LAUF

- Beccuccio in alluminio lunghezza 180 mm
- Buse en ZAMAC Nickelé
- 180 mm aluminium nozzle
- Alu-Düse Länge 180 mm

COD.	MOD.	F		
AH050301	25/B2	11/A	1	185
AH050366	25/B2	11/A	40	185
AH050307	25/B2	1/4F	1	156
AH050386	25/B2	1/4F	40	156




25/AN

PISTOLA SOFFIAGGIO ANTI INFORTUNISTICA | BLOW GUN WITH SAFETY NOZZLE
SOUFFLETTE ANTI-ACCIDENT | BLASPISTOLE MIT SICHERHEITSDÜSE

- Ugello in ottone nichelato con schermo ad aria antinfortunistica
- Nickel-plated brass nozzle with protective air screen
- Buse en laiton nickelé avec écran à air anti-accident
- Düse aus vernickeltem Messing mit Luft-Schutzschild

COD.	MOD.	F		
AH050501	25/AN	11/A	1	174
AH050508	25/AN	1/4F	1	174





25/AR

PISTOLA SOFFIAGGIO UGELLO ANTIRUMORE | BLOW GUN WITH SOUND DEADENING NOZZLE
SOUFFLETTE BUSE ANTI-BRUIT | BLASPISTOLE MIT GERÄUSCHLOSER DÜSE

- Ugello speciale antirumore in ottone
- Special sound deadening nozzle in brass
- Rumorosità massima 78 db
- Max noise level 78 db
- Buse spéciale anti-bruit en laiton
- Besondere geräuschlose Düse aus Messing
- Bruit maximum 78 db
- Maximale Geräuschpegel 78 db

COD.	MOD.	F		
AH050901	25/AR	11/A	1	189
AH050905	25/AR	1/4F	1	189

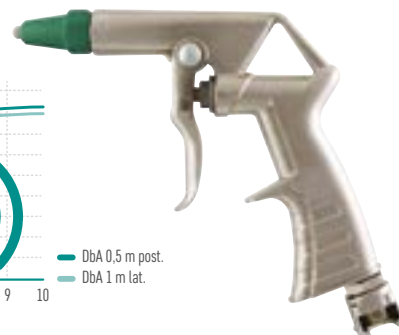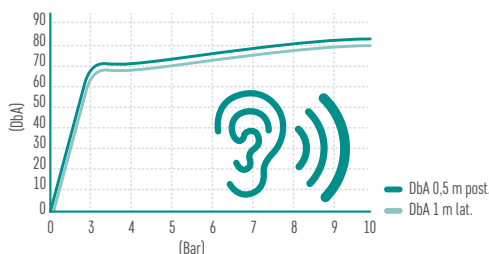

25/B2 ALFA

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA FLESSIBILE | BLOW GUN WITH FLEXIBLE NOZZLE
SOUFFLETTE A CANNE FLEXIBLE | BLASPISTOLE FLEXIBLER LAUF

- Tubo in DEKABON lunghezza 200 mm
- 200 mm DEKABON pipe
- Tuyau en DEKABON longueur 200 mm
- Lauf aus DEKABON Länge 200 mm

COD.	MOD.	F		
AH050311	25/B2 ALFA	11/A	1	206



25/A2

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA PIEGATA | BLOW GUN WITH BENT NOZZLE
SOUFFLETTE CANNE PLIEE | BLASPISTOLE MIT GEBOGENEM LAUF

- Beccuccio in alluminio lunghezza 110 mm
- 180 mm aluminium nozzle
- Buse en aluminium longueur 110 mm
- Alu-Düse Länge 180 mm

COD.	MOD.	F		
AH050608	25/A2	11/A	1	149
AH050614	25/A2	1/4F	1	149



25/B3

PISTOLA SOFFIAGGIO BECCUCCIO GOMMA | BLOW GUN WITH RUBBER NOZZLE
SOUFFLETTE AVEC BUSE EN CAOUTCHOUC | PISTOLE MIT GUMMISCHNABEL

- Corpo flessibile in gomma
- Spillo acciaio INOX
- Raccordo e valvola in ottone
- Funzionante con aria in pressione max. 10 bar
- Corps flexible en caoutchouc
- Aiguille acier INOX
- Raccord et vanne en laiton
- Fonctionnat avec de l'air sous pression max. 10 bars
- Flexible rubber body
- Stainless steel needle
- Brass fitting and valve
- Working with air under pressure at max 10 bar
- Flexible Gummikörper
- Nadel aus Edelstahl
- Anschluss und Ventil aus Messing
- Betrieb mit Luft unter Druck bei max 10 bar



COD.	MOD.	F		
AH050701	26	11/A	5	89

PEN-AIR/G

PENNA SOFFIATRICE D'ARIA - UGELLO ANTIGRAFFIO | MINI BLOW GUN WITH ANTI SCRATCH RUBBER NOZZLE
SOUFFLETTE AVEC BUSE ANTI-RAYURE | LUFTBLASSTIFT - KRATZFESTE DÜSE

- Corpo in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in PTFE
- Regolazione della portata d'aria
- Con ugello in gomma antigraffio
- Innesto rapido 15/A OMNI
- Corps en aluminium anodisé
- Joints en PTFE
- Réglage du débit d'air
- Avec buse en caoutchouc anti-rayure
- Embout rapide 15/A OMNI
- Body in anodized aluminium
- PTFE washers
- Airflow adjustment
- With anti-scratch rubber nozzle
- 15/A OMNI Quick fitting
- Körper aus eloxiertem Aluminium
- PTFE-Dichtungen
- Einstellung des Luftstroms
- Mit kratzfester Düse aus Gummi
- Schnellkupplung 15/A OMNI



COD.	MOD.	F		
AH052726	PEN-AIR/G	15/A OMNI	1	21



KIT KB4

KIT 4 PEZZI | 4-PIECE KIT | KIT 4 PIECES | 4 STÜCK KIT

Contenuto:

- Aerografo F1/E ø 1,5
- Pistola gonfiaggio 25/D-E con manometro ø63
- Pistola soffiaggio 25/B1
- Tubo spirale NYLON 8X6-mt.4
- 3 Raccordi 11/A

Contenu :

- Pistolet peinture F1/E ø1,5
- Pistolet naphte 26/E
- Pistolet gonflage 25/DE
- Soufflette 25/B1-E
- Tuyau spirale NYLON 8X6-4 m
- 4 Raccords 11/A

Contents:

- F1/E paint spray gun ø 1,5
- 25/D-E tyre inflating gun with ø63 gauge
- 25/B1 blow gun
- Self storing NYLON hose 8X6-m.4
- 3 11/A fittings

Inhalt:

- Lackierpistole F1/E ø 1,5
- Reifenfüller 25/d-e mit Manometer ø63
- Blaspistole 25/B1
- Spiralrohr aus NYLON 8X6-m.4
- 3 Anschlüsse 11/A



COD.	MOD.	F		
AH120679	KIT KB4	11/A	1	1171

KIT F1/E

KIT 5 PEZZI | 5-PIECE KIT | KIT 5 PIECES | 5 STÜCK KIT

Contenuto:

- Aerografo F1/E ø 1,5
- Pistola nafta 26/E
- Pistola gonfiaggio 25/DE
- Pistola soffiaggio 25/B1-E
- Tubo spirale NYLON 8X6-m.4
- 4 Raccordi 11/A

Contenu :

- Pistolet peinture F1/E ø1,5
- Pistolet naphte 26/E
- Pistolet gonflage 25/DE
- Soufflette 25/B1-E
- Tuyau spirale NYLON 8X6-4 m
- 4 Raccords 11/A

Contents:

- F1/E paint spray gun ø 1,5
- 26/E paraffin spray gun
- 25/DE tyre inflating gun
- 25/B1 blow gun
- Self storing NYLON hose 8X6-m.4
- 3 11/A fittings

Inhalt:

- Lackierpistole F1/E ø 1,5
- Pistole für Reinigung mit Naphtha 26/E
- Reifenfüller 25/DE
- Blaspistole 25/B1-E
- Spiralrohr aus NYLON 8X6-m.4
- 3 Anschlüsse 11/A



COD.	MOD.	F		
AH120601	KIT F1/E	11/A	1	1478

KIT F1/S

KIT 5 PEZZI | 5-PIECE KIT | KIT 5 PIECES | 5 STÜCK KIT

Contenuto:

- Aerografo F1/S ø 1,5
- Pistola nafta 26/E
- Pistola gonfiaggio 25/DE
- Pistola soffiaggio 25/B1
- Tubo spirale NYLON 8X6-mt.4
- 4 Raccordi 11/A

Contenu :

- Pistolet peinture F1/S ø 1,5
- Pistolet naphte 26/E
- Pistolet gonflage 25/DE
- Soufflette 25/B1
- Tuyau spirale NYLON 8X6-4 m
- 4 Raccords 11/A

Contents:

- F1/S paint spray gun ø 1,5
- 26/E paraffin spray gun
- 25/DE tyre inflating gun
- 25/B1 blow gun
- Self storing NYLON hose 8X6-m.4
- 11/A 3 fittings

Inhalt:

- Lackierpistole F1/S ø 1,5
- Pistole für Reinigung mit Naphtha 26/E
- Reifenfüller 25/DE
- Blaspistole 25/B1
- Spiralrohr aus NYLON 8X6-m.4
- 3 Anschlüsse 11/A



COD.	MOD.	F		
AH120801	KIT F1/S	11/A	1	1384



ANI SPA

Via Arzignano, 190
36072 CHIAMPO (VI)
ITALY
tel. +39 0444 420888
ani@ani.it

www.ani.it