

ANDRIS LUX



3 ANS
GARANTIE
CUVE



2 ANS
GARANTIE
PIÈCES



COMPACT



RÉGULATION
EXTÉRIEURE



NF



GAIN DE PLACE



- Dimensions compactes pour une installation au-dessus ou en-dessous de l'évier
- Idéal pour l'alimentation des points d'eau isolés
- Chauffe ultra-rapide
- Réglage de la température en façade
- Témoin de fonctionnement
- Protection anticorrosion en magnésium
- Résistance blindée

A PARTIR DE

A



COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

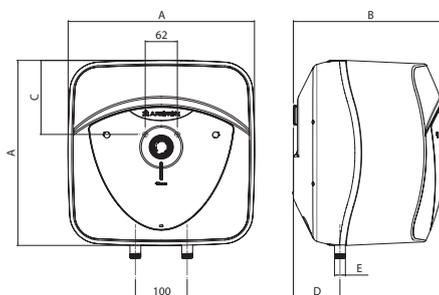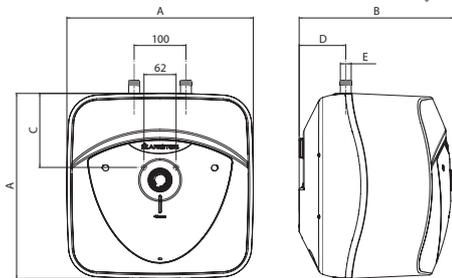

CAPACITÉ	I	sous évier		sur évier	
		15	15	30	30
A	mm	360	360	447	
B	mm	346	346	410	
C	mm	144	144	165	
D	mm	78	78	114	
E	mm	G1/2	G1/2	G1/2	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Andris Lux 15


Andris Lux 15

Andris Lux 30


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de pose		Muraux	Muraux	Muraux
Raccordement		SOUS-ÉVIER	SUR-ÉVIER	SUR-ÉVIER
Capacité de stockage ECS	l	15	15	30
Alimentation électrique	V	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	2000	2000	2000
Temps de chauffe à $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	h:min	0h26	0h26	0h52
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	0,85	0,61	0,77
Constantes de refroidissement	Wh/LK.24h	1,26	0,90	0,57
Poids	Kg	7	7	12
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		B	A	C
Profil de soutirage déclaré		XXS	XXS	S


Référence		3100324	3100325	3100326
Prix HT	€	321,00	321,00	364,00
Eco-participation	€	5,00	5,00	5,00

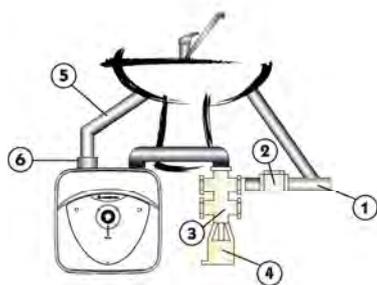

SOUS ÉVIER
AVEC GROUPE DE SÉCURITÉ

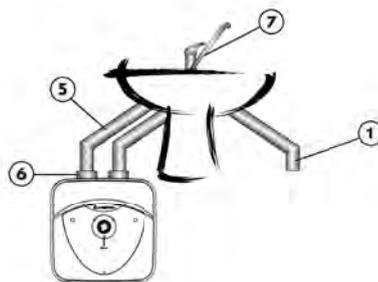

SOUS ÉVIER
ÉCOULEMENT LIBRE



SUR ÉVIER ÉCOULEMENT LIBRE
15 LITRES UNIQUEMENT

1. Arrivée eau froide
2. Réducteur de pression
3. Groupe de sécurité obligatoire
4. Entonnoir
5. Départ eau chaude
6. Raccord diélectrique
7. Robinetterie écoulement libre