




## Serrures à larder horizontales tête en acier galvanisé



Référence

Q.té min. à  
commander  
Conditionne-  
ment multiple  
Emballage

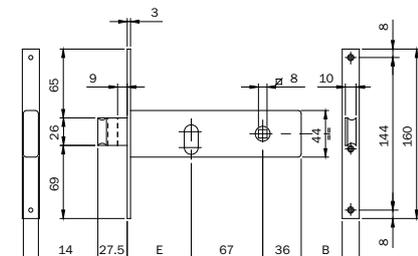

Serrure en acier GALVANISÉ à larder horizontale. FERMETURE LATÉRALE. À cylindre ovale. Coffre 44 mm en acier galvanisé.

Tête en **160x16x3 mm**. PISTON **DÉPLACEMENT AVEC PÊNE DORMANT INCORPORÉ**.

Déverrouillage pêne dormant avec clé ou fouillot de 8 mm. Vis de fixation cylindre fournies.

Axe 60 mm 1 déplacement	<b>7046010</b>	1	10	10
Axe 70 mm Deux déplacements	<b>7047010</b>	1	10	10
Axe 80 mm Deux déplacements	<b>7048010</b>	1	10	10

### EMBALLAGE EN SACHETS NYLON.

Axe 60 mm Un déplacement	<b>704601S</b>	1	10	10
Axe 70 mm Deux déplacements	<b>704701S</b>	1	10	10
Axe 80 mm Deux déplacements	<b>704801S</b>	1	10	10

Serrure en acier GALVANISÉ à larder horizontale. FERMETURE LATÉRALE. À cylindre ovale. Coffre 44 mm en acier galvanisé.

Tête en **160x20x3 mm**. PISTON **DÉPLACEMENT AVEC PÊNE DORMANT INCORPORÉ**.

Déverrouillage pêne dormant avec clé ou fouillot de 8 mm. Vis de fixation cylindre fournies.

Axe 60 mm Un déplacement	<b>7046020</b>	1	10	10
Axe 70 mm Deux déplacements	<b>7047020</b>	1	10	10
Axe 80 mm Deux déplacements	<b>7048020</b>	1	10	10

### EMBALLAGE EN SACHETS NYLON.

Axe 60 mm Un déplacement	<b>704602S</b>	1	10	10
Axe 70 mm Deux déplacements	<b>704702S</b>	1	10	10
Axe 80 mm Deux déplacements	<b>704802S</b>	1	10	10

Serrure en acier GALVANISÉ à larder horizontale. FERMETURE LATÉRALE. À cylindre ovale. Coffre 44 mm en acier galvanisé.

Tête en **160x14,7x3 mm**. PISTON **DÉPLACEMENT AVEC PÊNE DORMANT INCORPORÉ**.

Déverrouillage pêne dormant avec clé ou fouillot de 8 mm. Vis de fixation cylindre fournies.

### EMBALLAGE EN SACHETS NYLON.

Axe 70 mm Deux déplacements	<b>704705S</b>	1	10	10
Axe 80 mm Deux déplacements	<b>704805S</b>	1	10	10



Serrure en acier GALVANISÉ à larder horizontale. FERMETURE LATÉRALE. À cylindre ovale. Coffre 44 mm en acier galvanisé.

Tête en **160x16x3 mm**. **DÉPLACEMENT 9 mm AVEC ROULEAU RÉGLABLE INCORPORÉ**

Déverrouillage pêne dormant avec clé ou fouillot de 8 mm. Vis de fixation cylindre fournies.

### EMBALLAGE BOÎTE INDIVIDUELLE.

Axe 70 mm Deux déplacements	<b>7077010</b>	1	10	10
Axe 80 mm Deux déplacements	<b>7078010</b>	1	10	10