

**Trim**  
À APPLIQUER



## PRODUIT :




Commandes externes des dispositifs anti-panique et de secours à appliquer.

## APPLICATION :

Les commandes externes Trim d'Iseo ont été conçues conformément aux normes EN 1125 et EN1125 et peuvent être associées à tous les dispositifs anti-panique et de secours à appliquer d'ISEO, dans toutes les configurations et tous les points de fermeture. La conception des commandes extérieures n'a pas négligé le design et l'esthétique, valorisés et agréables par rapport aux versions à finition PVD-inox. De nombreuses configurations et fonctions sont disponibles.

## POINTS FORTS

- Associés à tous les dispositifs anti-panique et de secours à appliquer à 1, 2 et 3 points de fermeture.
- Étudiés conformément aux normes EN 1125 et EN179.
- Main réversible : peut être installé sur des portes à droite ou à gauche.
- Peut être installé sur des portes à simple ou double battant.
- Peut être installé sur tout type d'huissierie (aluminium, PVC, bois, etc.).
- Installation simple à l'aide de 2 vis passantes à travers le profil de la porte.
- Munis d'un cylindre à profil européen de 40 mm (30-10), pouvant être complété par un système à passe en remplaçant simplement le cylindre.
- Versions vernies avec application du traitement antibactérien ANTIGERM.
- Versions à poignée ou à bouton fixe ou mobile.
- Versions à micro-interrupteur de signalisation de l'état (habilitée / déshabilitée).
- Version à système anti-vandalisme de la poignée. Cette caractéristique réduit le risque de rupture due au forçage accidentel ou à un acte de vandalisme.
- Versions à poignée abaissée, idéales pour une installation sur les portails industriels. Uniquement 45 mm.
- Fonction d'extraction de la clé uniquement avec la commande déshabilitée (uniquement sur la série 9402\*).

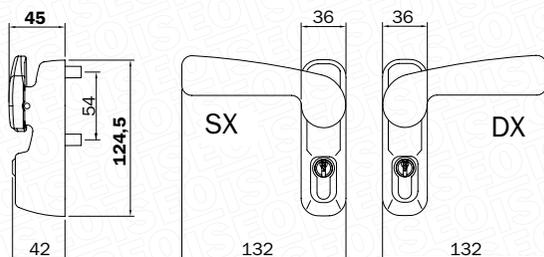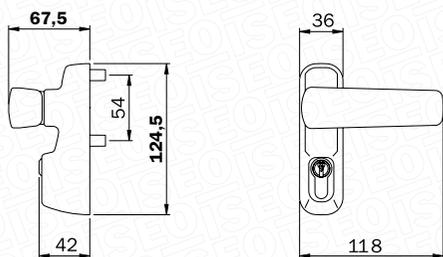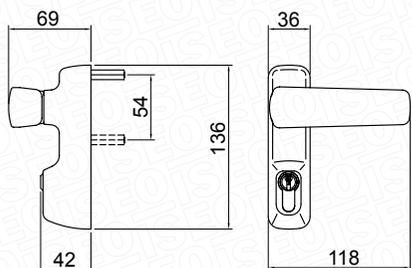

**ISEO**<sup>®</sup>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier en zamak

Poignée libre lorsqu'elle est déshabilitée sur la série 9401\*

Poignée fixe lorsqu'elle est déshabilitée sur la série 9402\*

Fonction d'extraction de la clé uniquement avec la commande déshabilitée, peut être insérée sur la série 9402\*

À l'aide du kit BELVEDERE, on pourra l'installer sur une porte vitrée. Série 9402\*

Cylindre mono-profil européen de 40 mm (30-10).

Cadre de poignée de 8 mm.

Température de service :

de -10 à 60°C.

Testées jusqu'à 200.000 cycles

Couleurs disponibles :

Noir, blanc, gris métal, PVD-INOX

Protection antibactérienne :

AntiGerm sur les versions vernies



www.iseo.com