

XKS-P Pompe vide cave corps en plastique



Application

- Transfert d'eau claire ou légèrement chargée ou autres liquides comparables à l'eau sur le plan chimique et physique
- Adapté au petit relevage ou pour être immergée dans un puits

Pompe

- Corps de pompe en plastique
- Interrupteur à flotteur
- Immersion maximale: 7 m
- Température maximale de liquide: +35 °C
- Diamètre maximal des particules: 5 mm

Moteur

- Moteur à enroulement en aluminium
- Protection thermique intégrée
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX8


Codes d'identification

XKS	250	P	
			corps de pompe en plastique
			puissance (W)
			pompe vide cave

Données techniques


MODEL	kW	Q (m³/h)								
		Q (l/min)	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5
XKS-250P	0.25		5.8	5	3.8	2.4				
XKS-400P	0.4		6.5	5.8	4.7	3.7	2.6	1.5		
XKS-500P	0.5		7.6	7.6	6.8	5.7	4.7	3.6	2.3	
XKS-750P	0.75		8.7	8.5	7.7	7.2	6.2	5.5	4.5	3.2

Dimensions

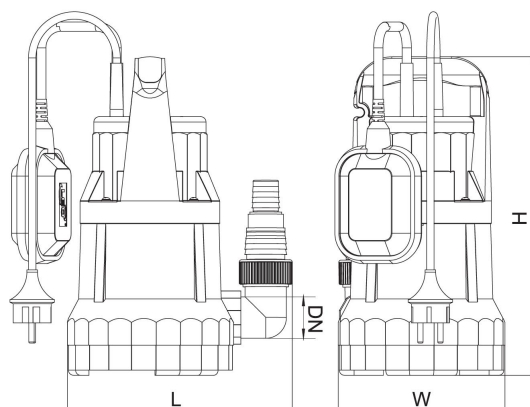


MODEL	DN	L	W	H
XKS-250P	32	213	158	300.5
XKS-400P	32	213	158	300.5
XKS-500P	32	213	158	300.5
XKS-750P	40	213	158	317.5

Performances hydrauliques

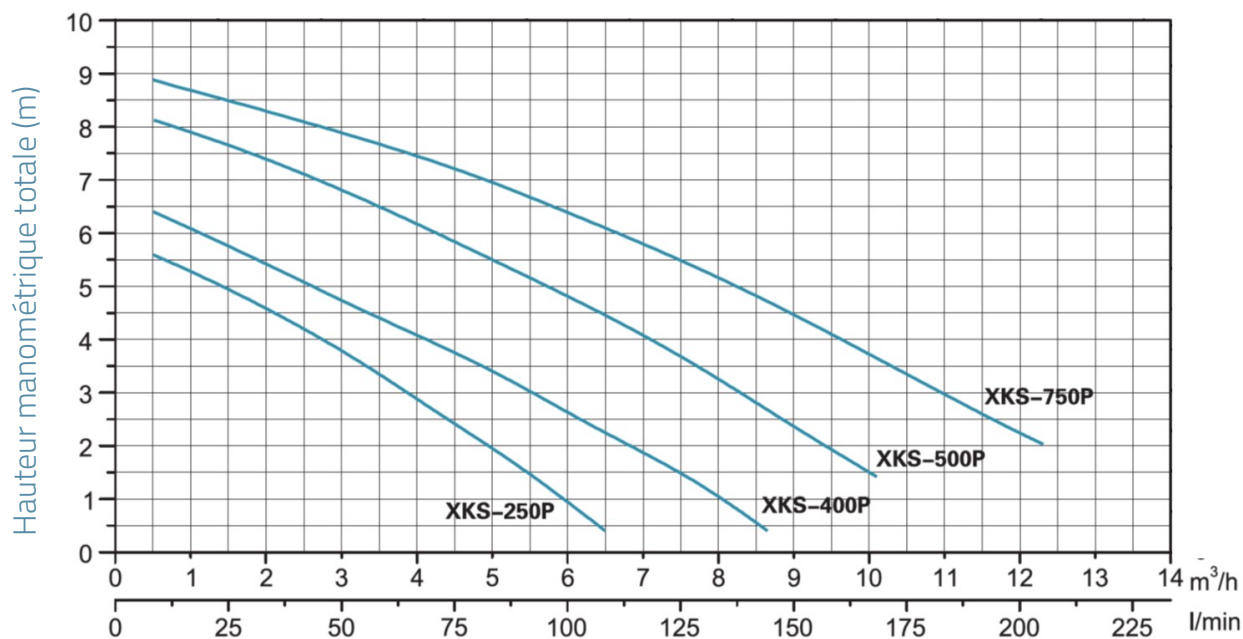

Vue éclatée

No.	Type
1	base
2	corps de pompe
3	condensateur
4	câble d'alimentation
5	couvercle de pompe
6	interrupteur à flotteur
7	couvercle supérieur
8	stator
9	roulement
10	rotor
11	joint à lèvres
12	logement de roulement
13	joint torique
14	enveloppe du stator
15	joint torique
16	joint à lèvres
17	turbine
18	écrou

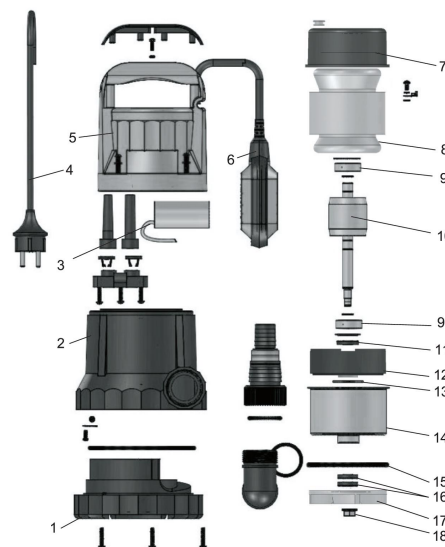

Packaging

MODEL	Poids (kg)	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)
XKS-250P	4.8	210	160	340
XKS-400P	5.1	210	160	340
XKS-500P	5.5	210	160	340
XKS-750P	6	210	160	340

