

XKS-S Pompe vide cave en inox



Application

- Transfert d'eau claire ou légèrement chargée ou autres liquides comparables à l'eau sur le plan chimique et physique
- Adapté au petit relevage ou pour être immergée dans un puits

Pompe

- Chemise en inox
- Interrupteur à flotteur
- Immersion maximale: 7 m
- Température maximale de liquide: +35 °C
- Diamètre maximal des particules: 5 mm

Moteur

- Protection thermique intégrée
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX8

Codes d'identification


XKS 250 S

- chemise en inox
- puissance (W)
- pompe de puits

Données techniques


MODEL	kW	Q (m³/h)	0	2	4	6	8	10	12
		Q (l/min)	0	33	67	100	133	167	200
XKS-250S	0.25		5.5	3.8	2.3				
XKS-400S	0.4		6.3	5.5	4.5	3	2		
XKS-500S	0.5		7.5	6.5	5.3	4	2.5		
XKS-750S	0.75		8.5	7.8	6.8	5.5	4	2.3	
XKS-1000S	1		11.5	10.6	9.5	8	6	4	1.9

Dimensions

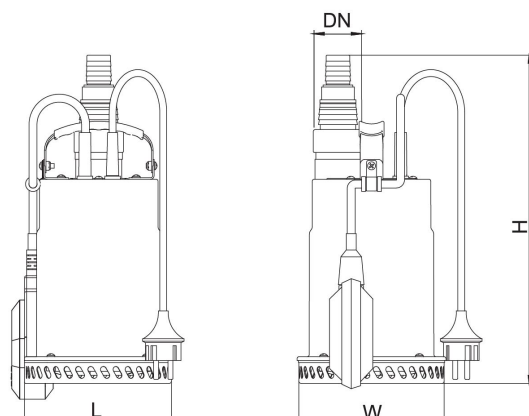


MODEL	DN	L	W	H
XKS-250S	32	151	151	323
XKS-400S	32	151	151	323
XKS-500S	32	151	151	331
XKS-750S	32	151	151	347
XKS-1000S	32	151	151	326

Performances hydrauliques

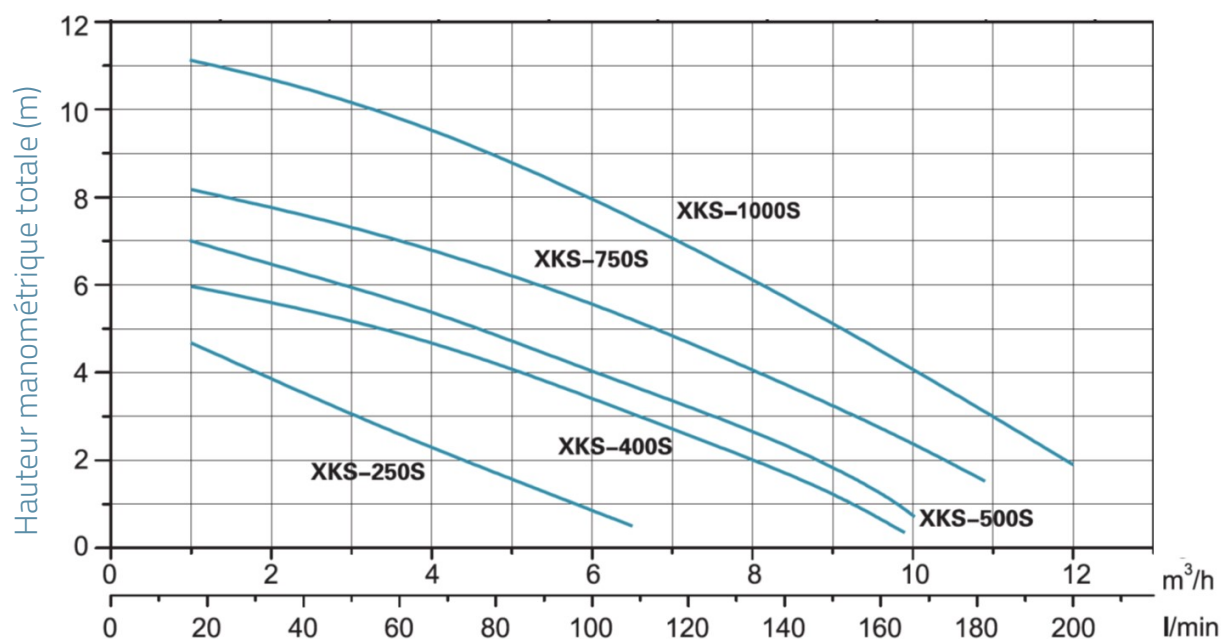

Vue éclatée

No.	Type
1	couvercle supérieur
2	interrupteur à flotteur
3	couvercle supérieur
4	condensateur
5	support palier arrière moteur
6	crépine
7	diffuseur
8	turbine
9	garniture mécanique
10	support inférieur
11	stator
12	roulement
13	rotor
14	raccord de sortie
15	raccord de sortie cannelé

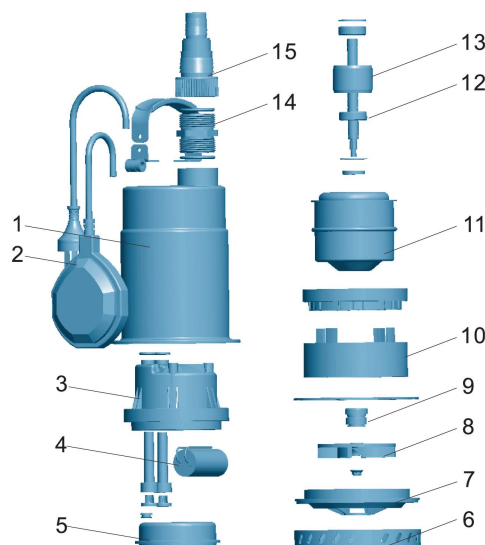

Packaging

MODEL	Poids (kg)	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)
XKS-250S	4.8	200	150	300
XKS-400S	5.2	200	150	300
XKS-500S	6.2	200	150	300
XKS-750S	7.8	205	155	345
XKS-1000S	7	205	155	345

