




Programmateur WT 5

Le programmeur WT 5 met en marche et arrête l'arrosage du jardin de façon complètement indépendante. Le temps et la durée de l'arrosage peuvent être programmés précisément comme désiré.

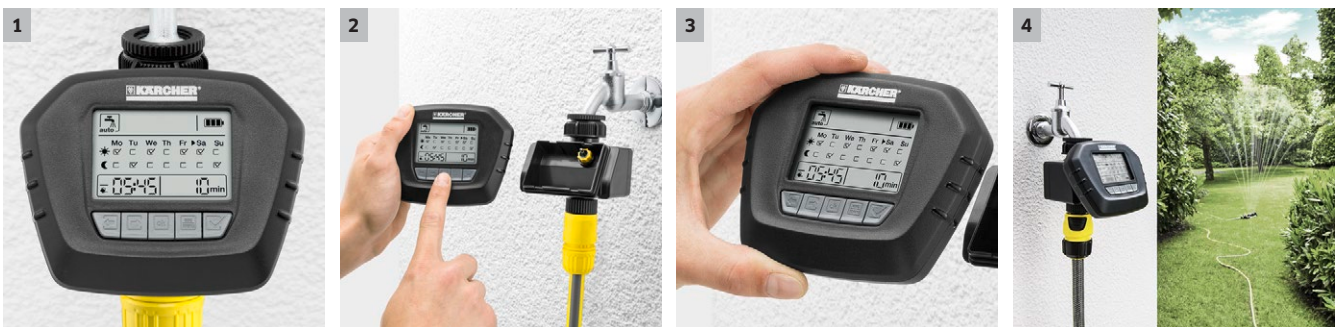

1 Programmation précise à la journée, démarrage et durée de l'arrosage à la minute près (2 arrosages par jour)

- Arrosage précis: idéal pour l'arrosage des zones ayant des restrictions d'eau

2 Ecran détachable

- Facilement programmable

3 Indication du niveau de la batterie et fonction de rangement de la batterie de remplacement

- Le contrôle de la fonctionnalité et de la programmation est maintenu après que la batterie soit remplacée.

4 Marche/Arrêt automatique

- Arrosage régulier et facile



Programmateur WT 5

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-219.0	
Code EAN	4039784629950	
Filetage des raccords	G3/4 + G1	
Pression maximum	bar	10
Poids	kg	0,33
Poids (emballage inclus)	kg	0,56
Dimensions (L x l x h)	mm	112 x 125 x 129

-- Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.

Équipement

Débit d'eau programmable	Pièce(s)	1
Batterie nécessaire	■	
Batteries incluses	non	

Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.

PROGRAMMATEUR WT 5

2.645-219.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Flexibles								
Tuyau PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus haute qualité (1/2"), 20 m. Armature tressée, résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 45 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel plus	2	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	3	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Arroseurs								
Arroseur oscillant OS 5.320 S	4	2.645-134.0					Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m². Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 S est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®								
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0					Le Kärcher Rain System est un système offrant une répartition homogène de l'eau avec un débit réduit et une pression constante. Un système intuitif et facile à utiliser.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.