



L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.



1 Filtre cartouche avec flotteur

- Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides

2 Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces

3 Bumper de protection

- Bumper de protection pour une grande résistance aux chocs



Aspirateur eau et poussières NT 27/1

- Cuve plastique
- Support accessoires et crochet pour câble

Caractéristiques techniques

Référence	1.428-500.0	
EAN	4039784724198	
Débit d'air	l/s	67
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Volume de la cuve	l	27
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard	mm	35
Longueur câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	72
Matériau du récipient	Synthétique	
Nombre de turbines	1	
Fréquence	Hz	50-60
Tension	V	220-240
Poids	kg	7,5
Dimensions (L x l x H)	mm	420 x 420 x 525

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■
Sac filtrant		Papier
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur pour fentes		■
Filtre cartouche		■
Filtre cartouche		Papier
Protection antichocs		■
Degré de protection		II
Turbines d'aspiration sans maintenance	pièce	1

■ Standard.

Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 27/1

1.428-500.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre papier (2 couches)									
5 filtres papier 2 couches	1	6.904-290.0	5 pièce					5 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M	■
Filtre cartouche papier									
Filtre cartouche papier	2	6.414-789.0	1 pièce					Le filtre cartouche papier présente une large surface de filtration. Il est disponible en standard sur le modèle NT 48/1 et en option pour les modèles NT 27/1 et NT 27/1 Me.	■
Coudes synthétique									
Coude plastique DN 35	3	5.031-718.0	1 pièce	35 mm				Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35.	■
	4	5.031-939.0	1 pièce	35 mm				Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35 et conduction électrique	□
Coude synthétique, DN 35	5	6.902-009.0	1 pièce	35 mm				Plastique	□
Coude plastique DN 40	6	5.032-427.0	1 pièce	40 mm				Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40 et conduction électrique	□
	7	5.031-904.0	1 pièce	40 mm				Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40	□
Suceurs universels (eau/poussières)									
Suceur universel DN 35 / Longueur 300 mm (eau/poussières)	8	6.906-512.0	1 pièce	35 mm		300 mm		Suceur universel (DN 35) synthétique avec roulettes, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. de kit 6.903-277.0)	■
Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm (eau/poussières)	9	6.903-018.0	1 pièce	40 mm		370 mm		Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc.	□
Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm (eau/poussières)	10	6.906-383.0	1 pièce	40 mm		450 mm		Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.906-146.0)	□
Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm (eau/poussières)	11	6.906-384.0	1 pièce	35 mm		370 mm		Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0)	□
Suceur universel DN 35 / Longueur 360 mm (eau/poussières)	12	6.906-513.0	1 pièce	35 mm		360 mm		Suceur universel DN 35 / Longueur 360 mm synthétique avec roulettes, bandes de brosses (réf. du kit 6.905-878.0), raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.905-877.0)	□
Suceur universel DN 40 / Longueur 360 mm (eau/poussières)	13	6.906-554.0	1 pièce	40 mm		360 mm		Suceur universel DN 40 / Longueur 360 mm synthétique avec roulettes, bandes de brosses (réf. du kit 6.905-878.0), raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.905-877.0)	□
Suceurs fentes									
Suceur fentes DN 35 longueur 210 mm	14	6.900-385.0	1 pièce	35 mm	210 mm			Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 210 mm.	■
Suceur fentes DN 35 longueur 370 mm	15	6.900-922.0	1 pièce	35 mm	500 mm			Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 370 mm.	□
Suceur fentes DN 40 longueur 400 mm	16	6.905-817.0	1 pièce	40 mm	400 mm			Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm.	□
 Tubes d'aspiration métal									
Tube d'aspiration DN 35 longueur 0,5 m	17	6.900-514.0	1 pièce	35 mm	0,5 m			Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	■
Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m	18	6.900-275.0	1 pièce	40 mm	0,5 m			Le tube d'aspiration en métal (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	□
 Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 35, 2,5 m	19	4.440-626.0	1 pièce	35 mm	2,5 m			Flexible d'aspiration standard. L=2,5 m. Avec coude, raccordement par baïonnette côté appareil et raccord C 35 côté accessoire. Sans module PFC. Standard sur NT 27/1/Me et NT 48/1.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 27/1

1.428-500.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largueur	Prix	Descriptif		
Kits suceurs										
Kit suceurs DN 35	20	2.860-116.0	1 pièce	35 mm				'Le kit suceurs DN 35 comprend un suceur fentes, un suceur fauteuil et une brosse ronde (3 pièces).	<input type="checkbox"/>	
Filtre à membrane/Filtre tissu										
Filtre à membrane/Filtre tissu	21	6.906-103.0	1 pièce					Le filtre à membrane/en tissu en polyester non tissé aiguilleté est lavable à 40 °C. Pour NT 27/1/Me, NT 48/1, NT 351 Eco/Prof.	<input type="checkbox"/>	
Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides										
Sac filtrant spécial, sac filtrant pour liquides (x5)	22	6.904-171.0	5 pièce					Sac filtrant spécial pour les liquides, certifié classe de poussières L et résistant aux déchirures. Pour le nettoyage général : poussières et eau.	<input type="checkbox"/>	
Coudes acier inox										
Coude	23	6.903-141.0	1 pièce	35 mm				Acier inox	<input type="checkbox"/>	
	24	6.902-079.0	1 pièce	40 mm					<input type="checkbox"/>	
Coudes métal										
Coude, DN 35, métal	25	6.900-519.0	1 pièce	35 mm				Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 ; C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).	<input type="checkbox"/>	
Coude, DN 40, métal	26	6.900-276.0	1 pièce	40 mm				Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).	<input type="checkbox"/>	
Brosses universelles										
Brosse universelle, DN 35	27	6.903-863.0	1 pièce	35 mm	120 mm			Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>	
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	28	6.900-425.0	1 pièce	35 mm	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs voiture										
Suceur voiture DN 40 Longueur 90 mm	29	6.900-952.0	1 pièce	40 mm		90 mm		Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceur voiture DN 35 Longueur 90 mm	30	6.906-108.0	1 pièce	35 mm		90 mm		Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	<input type="checkbox"/>	
Embout caoutchouc										
Embout caoutchouc	31	4.763-057.0	1 pièce	40 mm				Caoutchouc	<input type="checkbox"/>	
Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °										
Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 35	32	6.902-104.0	1 pièce	35 mm	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>	
Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 40	33	6.902-105.0	1 pièce	40 mm	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>	
Brosses radiateur										
Brosse radiateur DN 34	34	6.903-034.0	1 pièce	35 mm				La brosse radiateur en matière synthétique (DN 35) convient au suceur fentes 6.900-385.0	<input type="checkbox"/>	
Suceurs mixtes (poussières)										
Suceur mixte (poussières) DN 35 longueur 270 mm	35	6.906-511.0	1 pièce	35 mm		270 mm		Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable, commutable, raccord DN 35	<input type="checkbox"/>	
Suceurs tubes										
Suceur incurvé	36	6.903-035.0	1 pièce	35 mm				Synthétique, diamètre tube 100 mm	<input type="checkbox"/>	
	37	6.903-036.0	1 pièce	35 mm				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 27/1

1.428-500.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largueur	Prix	Descriptif		
Suceur-pinceau										
Suceur pinceau DN 35 longueur 70 mm	38	6.903-862.0	1 pièce	35 mm		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.	<input type="checkbox"/>	
Suceur turbo										
Suceur turbo, DN 32 longueur 160 mm	39	2.860-113.0	1 pièce	32 mm		160 mm		Buse pour meubles, en matière plastique avec manchon réducteur 35/32.	<input type="checkbox"/>	
Suceur turbo, DN 32 longueur 270 mm	40	2.860-114.0	1 pièce	32 mm		270 mm		Brosse, matière plastique avec manchon réducteur 35/32	<input type="checkbox"/>	
Tubes d'aspiration acier spécial										
Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m	41	6.902-081.0	1 pièce	40 mm	0,5 m			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration DN 40 longueur 1 m	42	6.906-531.0	1 pièce	40 mm	1 m			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 1,0 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration, DN 35, 0,5 m, métal	43	6.902-154.0	1 pièce	35 mm	0,5 m			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF)	<input type="checkbox"/>	
Tubes d'aspirations synthétique										
Tube d'aspiration DN 35 longueur 0,5 m	44	6.900-384.0	1 pièce	35 mm	0,5 m			Tube d'aspiration en matière plastique (DN 35, 1 x 0,5 m)	<input type="checkbox"/>	
Kits de réparation										
Kit de réparation, DN 35	45	2.639-682.0	4 pièce	35 mm				Le kit de réparation (DN 35) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baïonnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	<input type="checkbox"/>	
Flexibles d'aspiration (système à clip)										
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	46	6.906-241.0	1 pièce	35 mm	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m	47	6.906-275.0	1 pièce	35 mm	2,5 m			Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	48	6.906-500.0	1 pièce	35 mm	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>	
Flexibles d'aspiration complets										
Flexible d'aspiration complet, DN 35, 4 m	49	4.440-287.0	1 pièce	35 mm	4 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 35 côté appareil et cône DN 35 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>	
Manchons de raccordement										
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	50	6.902-077.0	1 pièce	32 mm				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Rallonges de flexibles (système à clip)										
Rallonge de flexible DN 32/35, 2,5 m	51	6.906-237.0	1 pièce	C- 32 mm	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur										
Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)	52	5.407-112.0	1 pièce	C- 35 mm				Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur C 40 - DN 35	53	5.407-109.0	1 pièce	40 mm				Manchon de raccordement électroconducteur (C 40) avec raccord DN 35. Pour connecter les accessoires DN 35 à un flexible d'aspiration C 40 ou C-DN 40 professionnel.	<input type="checkbox"/>	
Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)	54	5.407-111.0	1 pièce	40 mm				Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 27/1

1.428-500.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largueur	Prix	Descriptif	
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur									
Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur	55	5.453-048.0	1 pièce	35 mm				Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon outil C35EL	56	5.453-049.0	1 pièce	C- 35 mm				DN 28,6 mm/DE 37,3 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur	57	5.453-050.0	1 pièce	35 mm				Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, électro-conducteur	58	5.453-051.0	1 pièce	C- 35 mm				DN 32 mm/DE 39 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	59	5.453-052.0	1 pièce	C- 35 mm				DN 28 mm/DE 34 mm/38,8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, vissable									
Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35	60	5.453-016.0	1 pièce	35 mm				Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, vissable 35	61	5.453-026.0	1 pièce	35 mm				Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35	62	6.902-059.0	1 pièce	35 mm				Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	63	6.902-095.0	1 pièce	35 mm				Manchon à 2 niveaux vissable pour outils électriques. Pour fixation sur flexible d'aspiration DN 35 professionnel. Ø int.: 28 mm, Ø ext.: 34 mm et 38,8 mm. Spécialement pour aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Réductions (tube -> suceur)									
Réductions (tube -> suceur) DN 40/35	64	6.902-017.0	1 pièce	40 mm				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réductions (tube -> suceur) DN 35/32	65	6.902-072.0		35 mm				Réduction de DN 35 à 32, métal.	<input type="checkbox"/>
Kit manchons réducteurs/élargisseurs									
Kit manchons réducteurs/élargisseurs	66	2.860-117.0	1 pièce					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 27/1

1.428-500.0




		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Accessoires								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce		Câble de rallonge, L = 20 m, 3 x 1,5 mm ² .	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 27/1

1.428-500.0

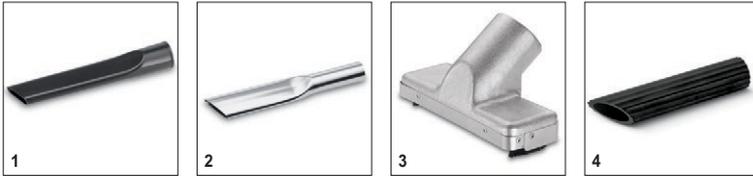

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs fente								
Suceur fente plastique	1	6.900-222.0	1 pièce	DN 61 _	370 mm		Suceur fente plastique, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Suceur fente inox	2	6.900-926.0	1 pièce	DN 61 _	370 mm		Suceur fente inox, 400 mm	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour aspiration de grandes surfaces/nettoyage de machines								
Suceur grandes surfaces alu DN61, 200mm	3	4.130-415.0	1 pièce	DN 61 _	200 mm		Suceur grandes surfaces complet DN 51, 200 mm, aluminium avec brosse et protection anti-choc en inox	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour aspiration de petites surfaces/nettoyage de machines								
Suceur caoutchouc 45° DN61	4	6.902-106.0	1 pièce	DN 61 _			biseauté 45°, pour l'aspiration de machines DN 61, résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 27/1

1.428-500.0



		Référence				Prix	Descriptif	
Suceurs								
	1	6.900-929.0					Synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.